
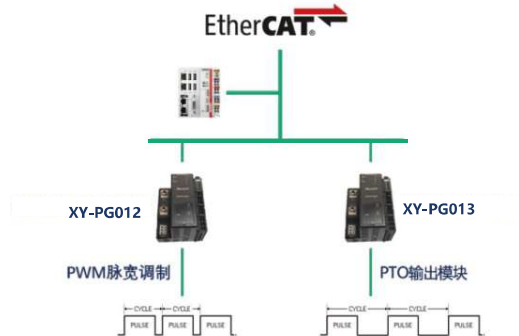


产品特点

| | |
|------------------------|---|
| 2个RJ45通信口 (IN, OUT) |  |
| 自带8位站地址拨码, 方便维护 | |
| 8/4路PWM/PTO输出、PNP型输出 | |
| PWM/PTO输出最大5KHZ/400KHZ | |
| EtherCAT总线、响应时间小于2ms | |

系统框图



产品参数

| 型号 | XY-PG012 | XY-PG013 |
|----------------|--|-----------|
| 产品概述 | 2个RJ45接口、24VDC供电, 脉冲性能稳定、抗干扰性能强 | |
| 模块类型 | PWM输出模块 | PTO输出模块 |
| 扩展模块个数 | 32 | |
| PWM/PTO输出通道数 | 8 | 4 (脉冲、方向) |
| PWM/PTO输出类型 | PNP, 24VDC | |
| PWM/PTO输出频率 | 最大5KHZ | 最大400KHZ |
| PWM/PTO占空比调节范围 | 占空比从0~100%可设置 | 35%~60%随机 |
| 总线+5VDC电流容量 | < 2A (如扩展模块数量超过16个, 请务必增加一个XY-24D05电源中继模块) | |
| 总线响应时间 | 小于2ms | |
| 通道与总线之间 | 有 | |
| 电源到总线 | 有 | |
| 本体自带IO数量 | 无 | |
| 显示指示 | 电源+24V绿色灯, BF红色灯, SF红色灯, NET红色灯 | |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | |
| 工作环境 | 工作环境温度: -10~55°C, 相对湿度: 5%~90%(无凝露) | |
| 尺寸(长×宽×高) | 82*100*79 | |

规格型号

| 规格 | 型号 |
|--|----------|
| XY耦合器通信模块, EtherCAT总线、2个RJ45口, WellBUS背板总线、可扩展32个模块, 24VDC供电, 带8位拨码设置站ID地址, 8路PWM输出、PNP型输出, 最大5KHZ, 占空比从0~100%可设置, 修改响应速度小于2ms | XY-PG012 |
| XY耦合器通信模块, EtherCAT总线、2个RJ45口, WellBUS背板总线、可扩展32个模块, 24VDC供电, 带8位拨码设置站ID地址, 4路PTO输出、PNP型输出, 最大400KHZ, 修改响应速度小于2ms | XY-PG013 |