
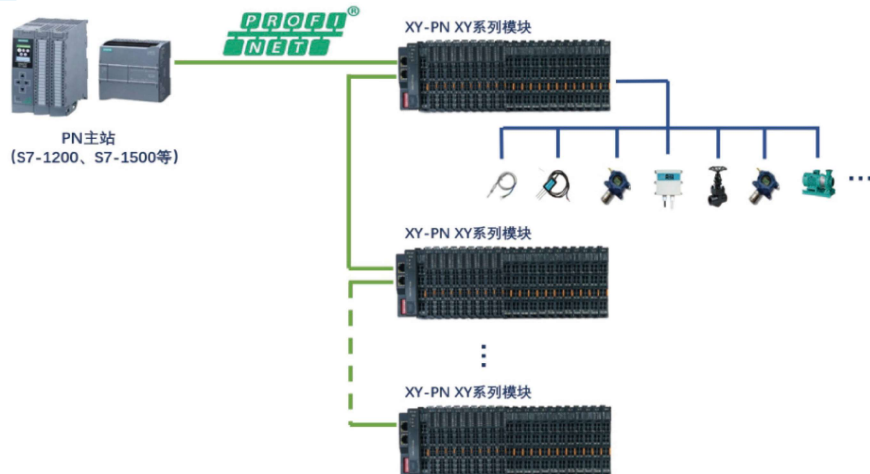


## 产品特点

2个RJ45接口、100Mbit/s	
总线、电源隔离技术、可靠	
独立作为Profinet-RT从站，可扩展32个XY模块	
分布式IO系统	
提供独立的XML文件	

## 系统框图



## 产品参数

型号	XY-PN10
产品概述	2个RJ45接口、24VDC供电，性能稳定、抗干扰性能强
电气接口	RJ45
供电输入/输出电源	24VDC(额定)，输出电流 < 10A
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	< 2A（如扩展模块数量超过16个，请务必增加一个XY-24D05电源中继模块）
是否连接CPU	是（独立作为从站）
支持协议	Profinet-RT从站
IP地址和设备名称设置	由编程软件配置或者主站分配
每段最大站数	255
通道与总线之间	有
电源到总线	有
本体自带IO数量	无
显示指示	电源+24V绿色灯，BF红色灯，SF红色灯，NET红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-10~55°C，相对湿度：5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)	48*99*70

## 规格型号

规格	型号
XY耦合器模块，Pofinet-RT总线、2个RJ45口，WellBUS背板总线、可扩展32个模块，24VDC供电	XY-PN10