


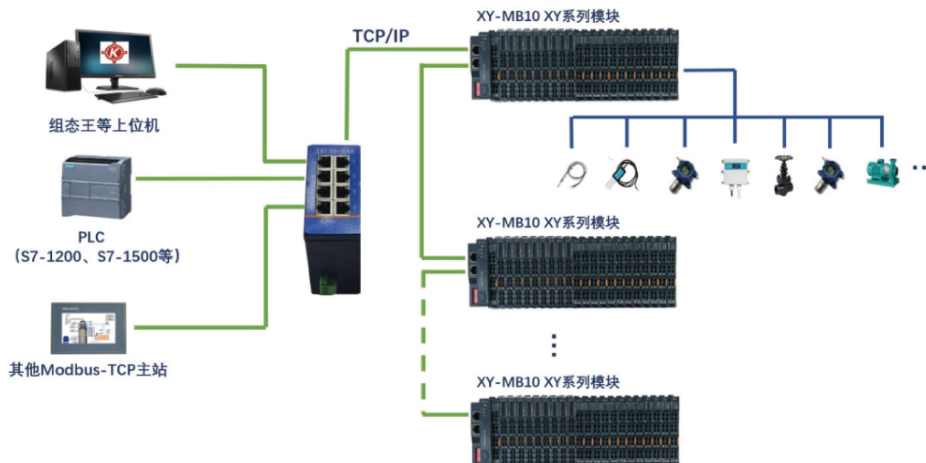
产品特点

2个RJ45接口，支持交换机功能	
S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线	
最多可扩展32个XY系列模块	
网页配置通信参数	

产品参数

型号	XY-MB10
产品概述	2个RJ45接口，24VDC供电，性能稳定、抗干扰性强
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能
供电输入/输出电源	
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	< 2A (如扩展模块数量超过16个，请务必增加一个XY-24D05电源中继模块)
是否连接CPU	是 (独立作为从站)
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP
本体自带IO点	无
可扩展模块数量	32个XY系列模块
地址设置	网页或WELLVIEW软件配置
以太网每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯，BF红色灯，SF红色灯，NET红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-10~55℃，相对湿度：5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)	48*99*70

系统框图



规格型号

规格	型号
Xy耦合器模块，Modbus-TCP、S7-TCP/IP总线、2个RJ45口，具有交换机功能，WellBUS背板总线、可扩展32个模块，24VDC供电	XY-MB10