


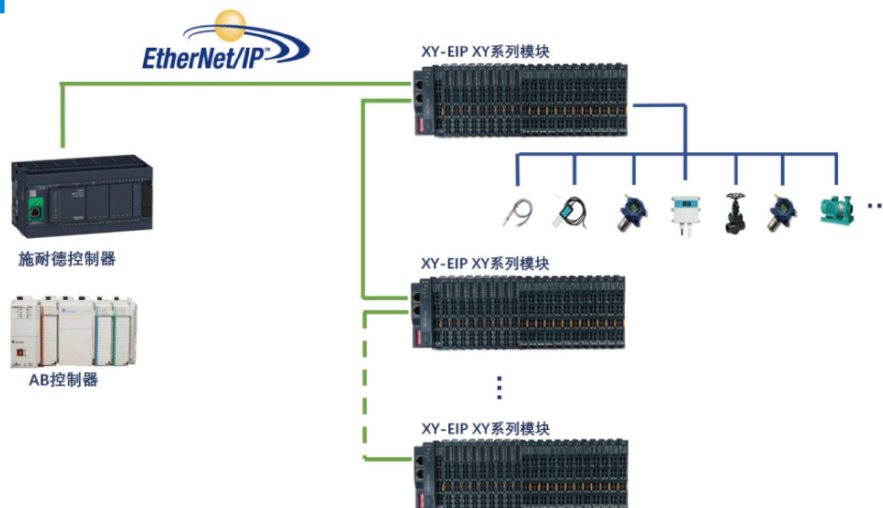
产品特点

2个RJ45接口, 支持交换机功能	
Ethernet IP协议总线	
最多可扩展32个XY系列模块	
网页配置通信参数	

产品参数

型号	XY-EIP21
产品概述	2个RJ45接口、24VDC供电, 性能稳定、抗干扰性强
电气接口	2个RJ45接口, 具有交换机功能
供电输入/输出电源	24VDC(额定), 输出电流 < 10A
工作电流损耗	≥ 10mA
总线+5VDC电流容量	< 2A (如扩展模块数量超过16个, 请务必增加一个XY-24D05电源中继模块)
是否连接CPU	是 (独立作为从站)
支持协议	Ethernet IP
本体自带IO点	无
可扩展模块数量	32个XY系列模块
地址设置	网页配置
以太网每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯, BF红色灯, SF红色灯, NET红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度: -10~55℃, 相对湿度: 5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)	48*99*70

系统框图



规格型号

规格	型号
Xy耦合器模块, Ethernet IP总线、2个RJ45口, 具有交换机功能, WellBUS背板总线、可扩展32个模块, 24VDC供电	XY-EIP21